

Varianten Überlaufschwelle

Die Varianten 1 und 2 sind die optimalen Schwellenausführungen bei Neu-/Umbauten.

Variante 1

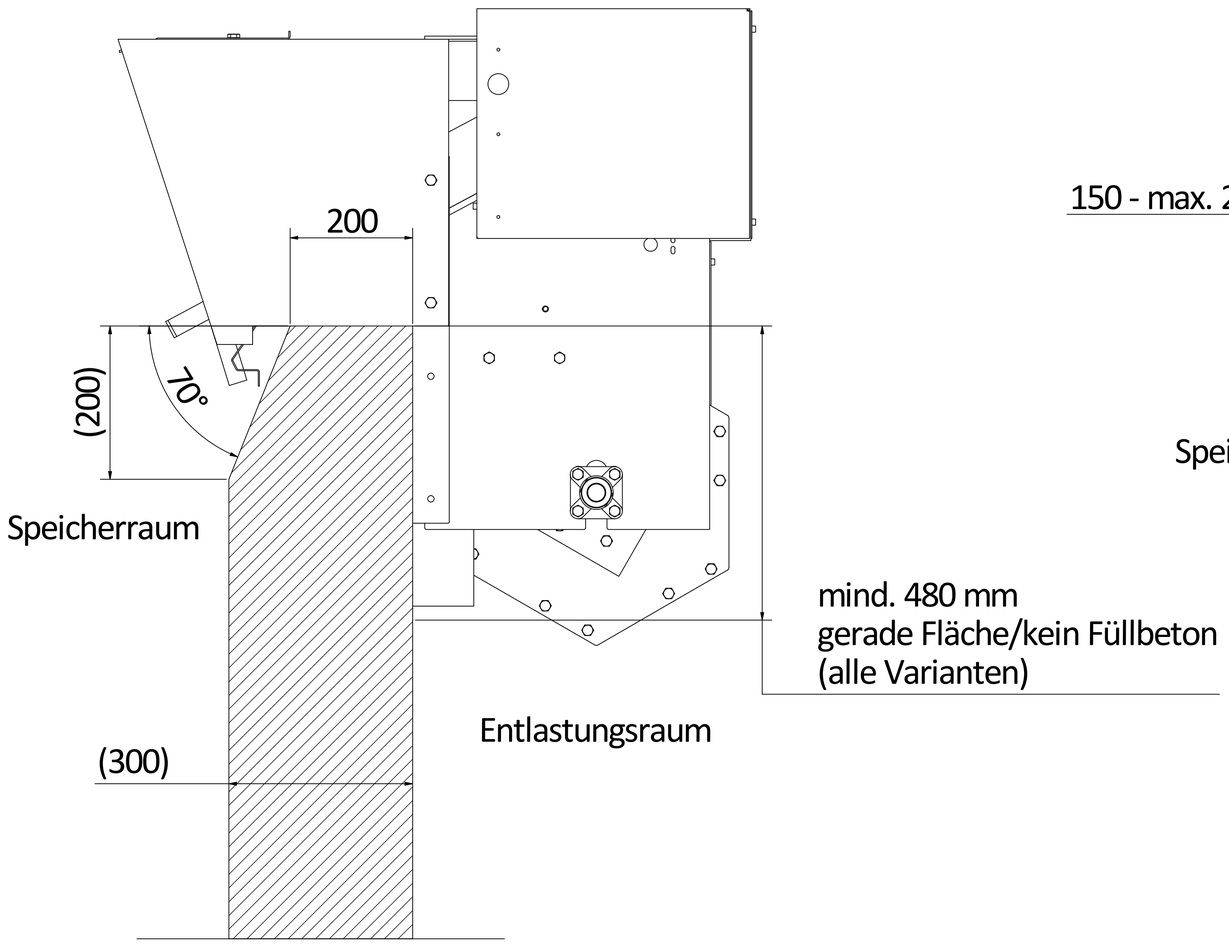

Variante 2

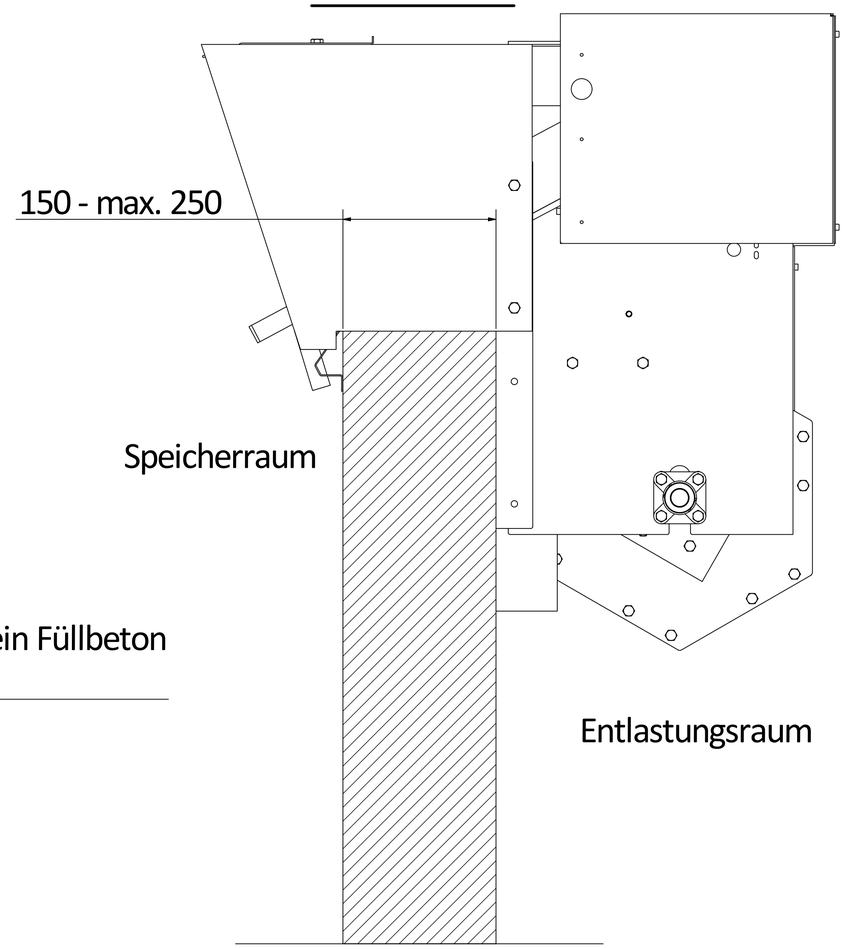


GiWA - RECHEN
Europ. Patent Nr. 2 038 488


WAS Wasser Abwasser Service GmbH
Saubere Gewässer - unsere Vision!

Die Varianten 3 - 7 sind als Alternativen/Vorschläge bei Umbauten anzusehen. Anpassung der Schwelle durch schneiden, stemmen, versiegeln und/oder anbringen einer Erhöhung mittels Betonkappe oder Edelstahlkonstruktion.


Variante 3

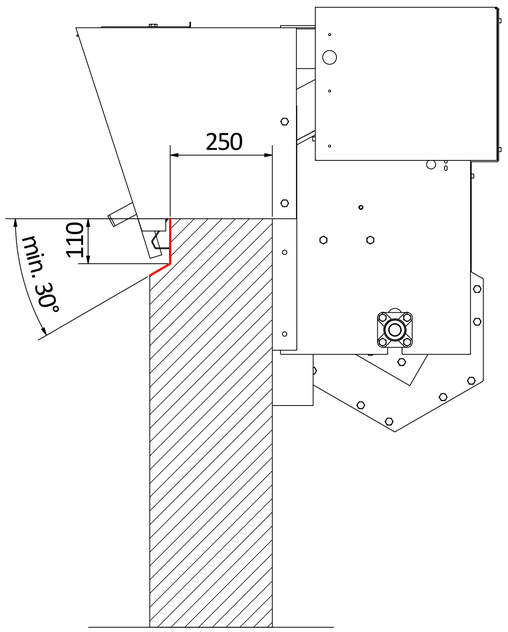

Variante 4

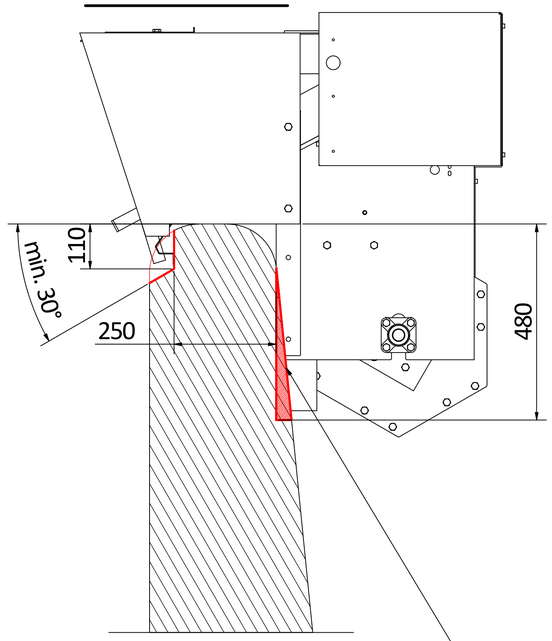


Variante 5

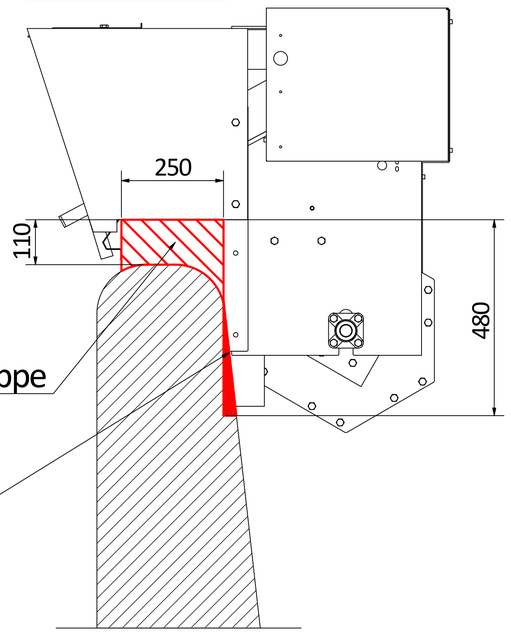


Achtung!
Auf Freilauf des Wasserrades achten

Variante 6

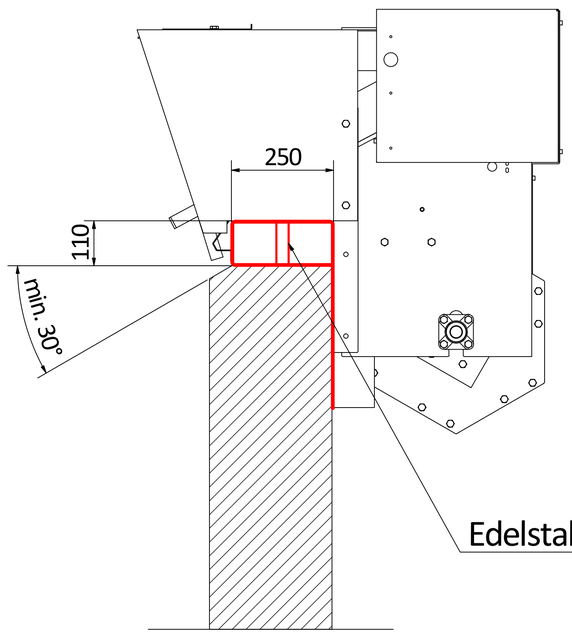

Edelstahlkonstruktion

Variante 7

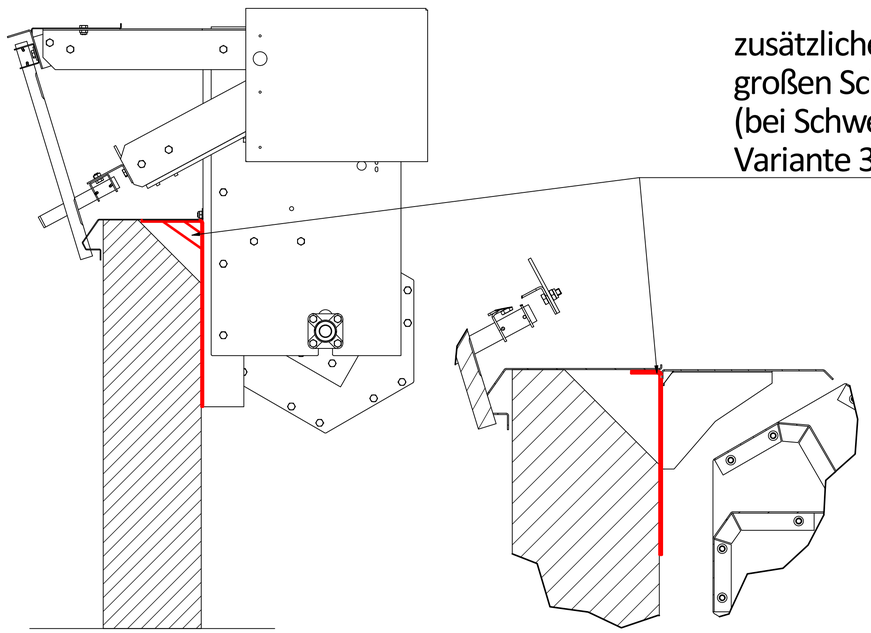

zusätzliche Stütz-/Befestigungswinkel bei großen Schrägen auf der Entlastungsseite. (bei Schwellenbreiten über 245 mm mit Variante 3 oder 4 zu kombinieren)

GiWA-RECHEN
Europ. Patent Nr. 2 038 488

WAS Wasser Abwasser Service GmbH
Saubere Gewässer - unsere Vision!